


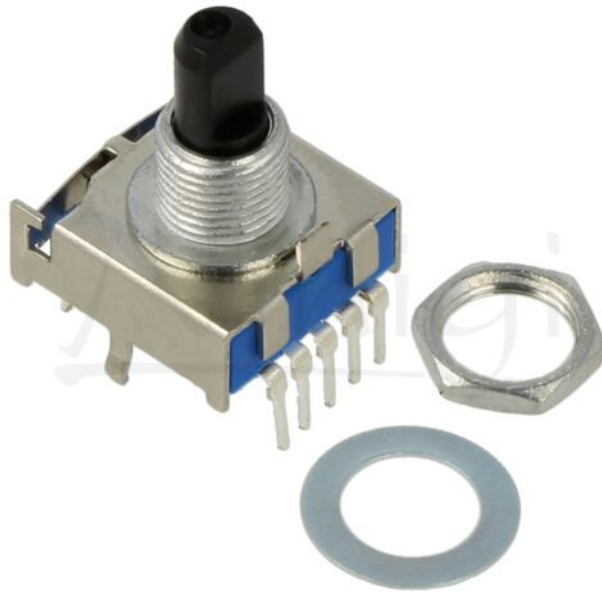

Symbol:	SR17A1415F49N
----------------	---------------

Produktgruppe:	Drehschalter
-----------------------	--------------

Produktparameter

Schalter-Typ:	Dreh-
Anzahl Positionen:	4
Anzahl stabiler Positionen:	4
Kontaktbelastbarkeit DC @R:	0,3A / 16V DC
Anzahl Sektionen:	1
Schaltwinkel:	30°
Ausgänge:	gerade, Printmontage
Kontaktmaterial:	Messing
Schaltweise:	BBM (non-shorting)

Max. Kontaktwiderstand:	50mΩ
Gehäuse-Material:	Stahl
Min. Isolationswiderstand:	0,1GΩ
Mechanische Haltbarkeit:	10000 Zyklen
Achsoberfläche:	glatt
Achsendurchmesser:	6mm
Achslänge:	7mm
Montagegewinde:	M9x0,75
Schaltmoment:	2,9Ncm
Betriebstemperatur:	-20...70°C

Zusätzliche Informationen

Bruttogewicht:	0,007 kg
-----------------------	----------