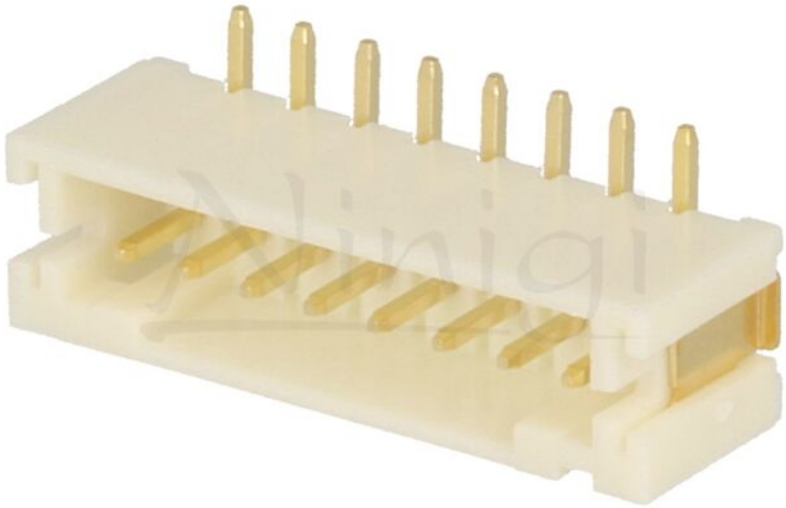


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | NXW-08SMD |
| **Produktgruppe:** | Raster-Signalsteckverbinder |

# Produktparameter

| | |
|---|---|
| **Steckverbinder-Typ:** | Leitung-Platte |
| **Steckverbinder:** | Buchse |
| **Steckverbinder-Art:** | männlich |
| **Connector family:** | Signal |
| **Anzahl Pole:** | 8 |
| **Gehäusematerial:** | Polyamid |
| **Kontaktraster:** | 2mm |
| **Maximalstrom:** | 1A |
| **Kontaktbeschichtung:** | verzinnt |
| **Max. Kontaktwiderstand:** | 20mΩ |

| | |
|---|---|
| **Entflammbarkeitsklasse:** | UL94V-0 |
| **Max. Betriebsspannung:** | 100V |
| **Steckverbinder-Ausgangssystem:** | 1x8 |
| **Räumliche Orientierung:** | vertikal |
| **Elektrische Montage:** | SMT |
| **Breite:** | 20mm |
| **Betriebstemperatur:** | -25...85°C |

# Zusätzliche Informationen

| | |
|---|---|
| **Bruttogewicht:** | 0,001 kg |